

TECHNICAL INFORMATIONS

LIGADOR FLEX 5D

Conector Rápido de Instalação.

Quick Install Connector.

Conector de Instalación Rápida

ILAR-00896



REFERENCE

IEC:

Voltage/Curent	450V / 32A
Wire Size	0.2-4.0mm ² CU
Quantity	25 units per box


UL:

Voltage/Curent	300V / 20A
Wire Size	24-12 AWG
Power-frequency withstand voltage	AC2500V
Impulse withstand voltage	3000V
Contact Resistance	≤15mΩ
Insulation Resistance	≥DC500V, 500MΩ
Working Temperature	-40°C ~ +105°C
Stripping length	14MM

SIZE

Width	29.8mm
Length	19.40mm
Height	9.6mm
Width	18mm
Width	22.4mm

INSTALLATION


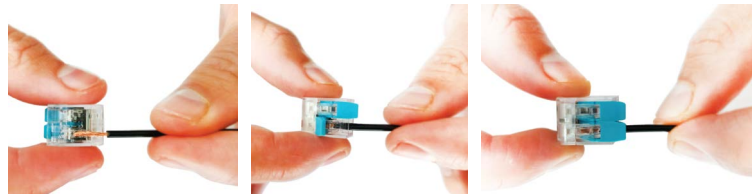


Fio descarnado até 11mm
Strip conductor to 11mm
Cable conductor de hasta 11mm

Levante a patilha para abrir o ligador e insira o fio condutor.
Lift the lever to open the connector and insert the strip conductor.
Levante la tapa para abrir el conector e inserte el cable conductor.

Por fim, baixe a patilha para fechar o grampo.
Finally, lower the tab to close the clamp.
Finalmente, baje la tapa para cerrar la abrazadera.

TECHNICAL DRAWING

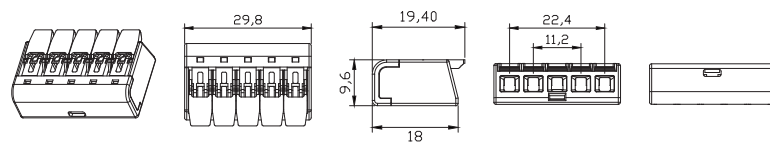

Designed by Aronlight in Portugal. Made in PRC

